

Pikasulkukotelo Malli Sa-Va

(Kolmelle lääkkeelliselle kaasulle)


Tuoteseloste

Pikasulkukotelo on valmistettu tuottamaan mahdollisimman suuri kaasuvirtaus, normaalilla kaasupaineella sekä varasyöttövarustuksen kautta. Hapen ja paineilman kulutuksen kasvun myötä tarvitaan uutta tekniikkaa, joka pystyy tarjoamaan suuremman kaasunsyöttökapasiteetin.

Lääkkeellisten kaasujen pikasulkukotelo vahtii kaasujen painetta hälytyspainantureiden avulla, niin että hälytys ilmestyy aina normaalipaineesta poikettaessa. Pikasulkukotelot on varustettu kaksin anturein, jolloin saadaan suora hälytys sekä osaston kansliaan ja VAC:n

Pikasulkukotelon varasyöttöjärjestelmän kautta voidaan syöttää kaasulinjaa, mikäli normaali kaasuverkosto on pois käytöstä. Varasyöttöpisteitä on yksi kutakin kaasulajia kohden.

Pikasulkukotelo saa uppo- tai pinta-asennuksiin. Pikasulkukotelo on polttomaalattu valkoiseksi ja Pikasulkukotelon kansi on varustettu läpinäkyvällä pleksillä.

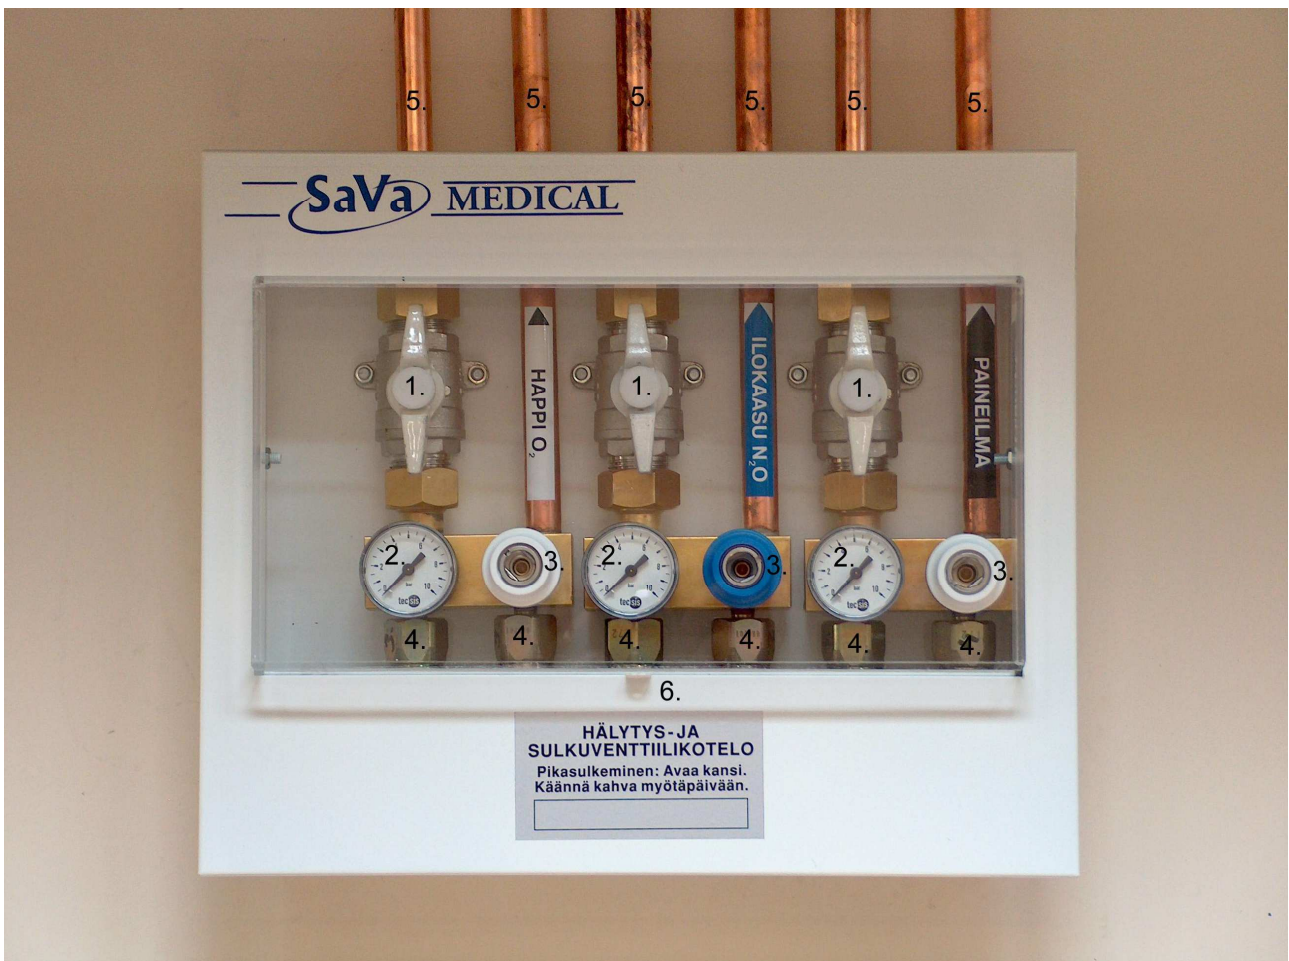

1. Kaasulajikohtaiset sulkuventtiilit
2. Kaasulajikohtaiset painemittarit
3. Kaasulajikohtaiset varasyöttöpisteet
4. Kaasulajikohtaiset painekeytkimet 2 kpl
5. Liitäntäputkistot
6. Blommattava pleksi

Tekniset tiedot Pikasulkukotelo Sa-Va

Kapasiteetti: Happi 66 m³ / h 5 bar Painehäviö: 0,05 bar

Max sisääntulopaine: 16 bar

Hälytyspaineanturi: 0-10 bar katkovirta toiminto

Max jännite: 24V

Liitäntäputkien koot: Happi Cu-putki 15x1,5 mm Liitostapa: kovajuotos

Paineilma Cu-putki 15x1,5 mm

Sulkuventtiilit: Happi ja paineilma 3/4 ”

Varakaasujärjestelmän

kapasiteetti: Happi 20 m³ / h 5 bar

Tuote nro

Pikasulkukotelo 2–Kaasulle

410902v

Pikasulkukotelo 3–Kaasulle

410903v

Pikasulkukotelo 4–Kaasulle

410904v

Pikasulkukotelo 5–Kaasulle

410905v

Pullokärry 10/20 L Pullolle

490201R

Varasyöttövarustus 2-kaasun

410702

Varasyöttövarustus 3-kaasun

410703

Varasyöttövarustus 4-kaasun

410704

Varasyöttövarustus sisältää: Paineenalentimet, letkut 1m, pikaliittimet, kaasupullojen kiinnitys telineet.